


Einbaustrahler brilliance 230 V, 6 W - NEU

Recessed spot brilliance 230 V, 6 W - NEW

Projecteur encastrable brilliance 230 V, 6 W - NOUVEAU

dot-spot®
Akzente setzen!




Ab April 2017 lieferbar
Available as of April 2017
Disponible à partir d'avril 2017


- schwenkbarer 6 W LED Einbaustrahler; Abstrahlwinkel 15, 25 und 35° lieferbar
- zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden
- auch als hc Variante, mit integriertem Honeycomb-Wabenblendschutz, lieferbar
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer; Kunststoffeinbauhülse Ø 80 mm x 150 mm im Lieferumfang enthalten
- schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C, mit Übertemperaturschutz
- direkter Anschluss an 230 V AC, ohne externes Netzteil; dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC)

- pivoting recessed 6 W LED spot; beam angles 15, 25 und 35° available
- for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight
- also available as hc variant, with integrated honeycomb glare protection
- body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp; plastic mounting sleeve Ø 80 mm x 150 mm included
- pivoting lamp unit with innovative ball mechanism
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C, with overheat protection
- direct 230 V AC connection, without external power supply, dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)

- spot encastré LED pivotant à 6 W; angles de départ 15, 25 und 35° disponibles
- pour l'éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols
- également disponible en variante hc, muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb intégré
- boîtier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage dans la livraison; pot d'encastrement en plastique Ø 80 mm x 150 mm compris dans la livraison
- luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C, muni d'une sécurité anti-surtempérature
- branchement direct au 230 V AC, sans source d'alimentation externe ; variable (p. ex. grâce au variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)



Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm
Profondeur d'encastrement avec la fiche du boîtier + 60 mm




Anschlusskabel 5 m H05RN-F mit Schuko Stecker IP 44
5 m connection cable H05RN-F with shockproof plug IP 44
Câble de connexion 5 m H05RN-F avec une fiche de sécurité IP 44

Art.-No.	Model		⚡	Watt
brilliance 230 V, 6 W				
30406.XXX.XX.XX	br 230	V4A/316L	230-240 V AC	6 W
30506.XXX.XX.XX	br 230 hc ¹	V4A/316L	230-240 V AC	6 W

Art.-No.	☀️	∅	CRI	Art.-No.	📶
XXXX.827.XX.XX	☑️ warm white, 2700 K	408 lm	>80	XXXX.XXX.15.52	15°
XXXX.840.XX.XX	☑️ neutral white, 4000 K	443 lm	>80	XXXX.XXX.25.52	25°
XXXX.850.XX.XX	☑️ cool white, 5000 K	554 lm	>80	XXXX.XXX.35.52	35°
				XXXX.XSX.99.52	diffus • diffuse

¹ Honeycomb Wabenblendschutz (nicht bei diffuser Linse), -10% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection (not with diffuse lense), -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb (ne pas avec lentille diffuse), -10% d'intensité d'éclairage

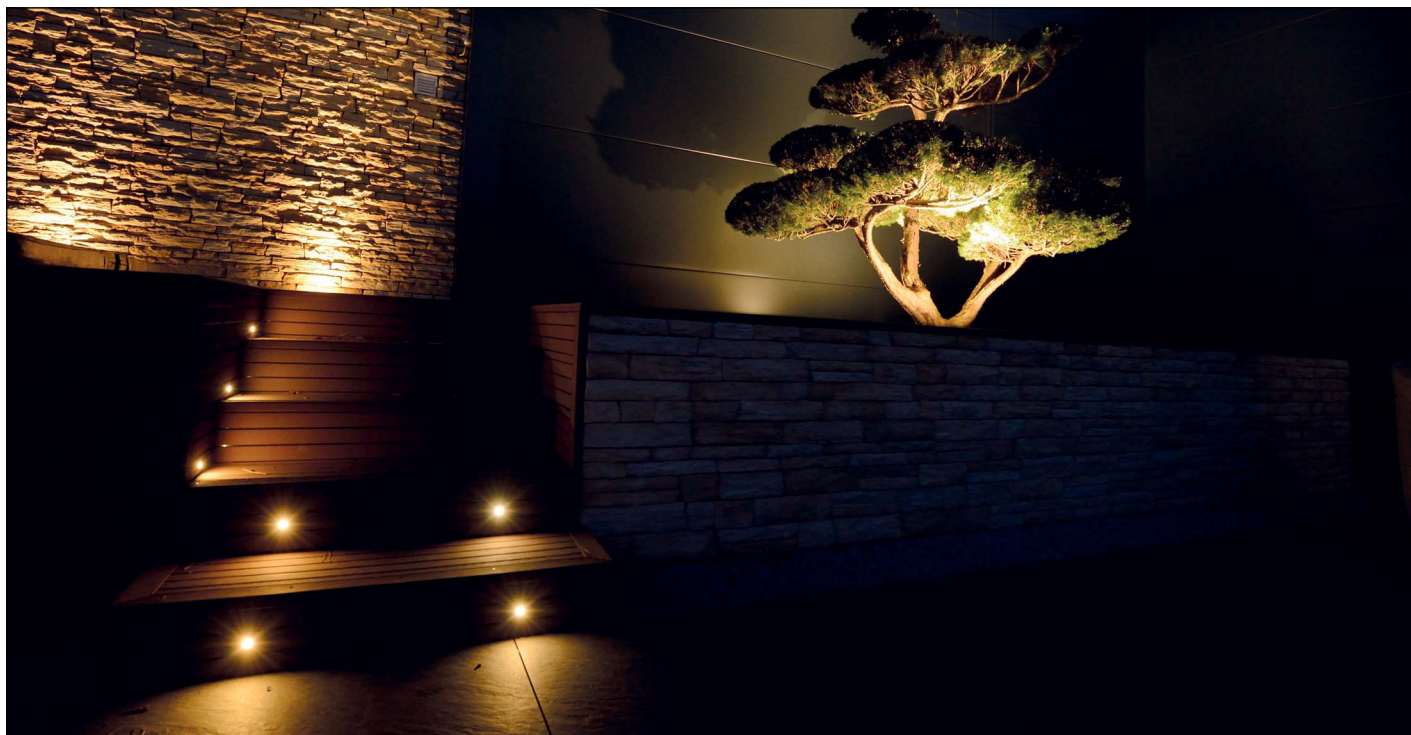

Einbaustrahler brilliance 230 V, 6 W ds, mit Diebstahlschutz - NEU

Recessed spot brilliance 230 V, 6 W ds, with theft protection - NEW

Projecteur encastrable brilliance 230 V, 6 W ds, avec dispositif anti-vol - NOUVEAU

dot-spot®
Akzente setzen!

230 V
AC




Ab April 2017 lieferbar
Available as of April 2017
Disponible à partir d'avril 2017


- schwenkbarer 6 W LED Einbaustrahler; Abstrahlwinkel 15, 25 und 35° lieferbar
- verschraubte Version für erhöhten Diebstahlschutz
- zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden
- auch als hc Variante, mit integriertem Honeycomb-Wabenblendschutz, lieferbar
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
- für diebstahlgeschützte Montage in Stein und Beton Bodeneinbauhülse ds EH mitbestellen
- schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik
- Temperaturbereich - 25°C bis + 45°C, mit Übertemperaturschutz
- direkter Anschluss an 230 V AC, ohne externes Netzteil; dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC)

- pivoting recessed 6 W LED spot; beam angles 15, 25 und 35° available
- bolted version, theft protection
- for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight
- also available as hc variant, with integrated honeycomb glare protection
- body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp
- order the floor-mounting sleeve ds EH for theft-protected installation
- pivoting lamp unit with innovative ball mechanism
- operable temperature range - 25°C up to + 45°C, with overheat protection
- direct 230 V AC connection, without external power supply, dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)

- spot encastré LED pivotant à 6 W; angles de départ 15, 25 und 35° disponibles
- version vissée, dispositif anti-vol
- pour l'éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols
- également disponible en variante hc, muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb intégré
- boîtier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage dans la livraison
- pour un montage anti-vol dans la pierre et le béton, commandez également la douille encastrée au sol ds EH
- luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 45°C, muni d'une sécurité anti-surtempérature
- branchement direct au 230 V AC, sans source d'alimentation externe; variable (p. ex. grâce au variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)



Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm
Profondeur d'encastrément avec la fiche du boîtier + 60 mm



Anschlusskabel 5 m H05RN-F mit Schukostecker IP 44
5 m connection cable H05RN-F with shockproof plug IP 44
Câble de connexion 5 m H05RN-F avec une fiche de sécurité IP 44

Art.-No.	Model			Watt
brilliance 230 V, 6 W ds				
30606.XXX.XX.XX	br 230 ds	V4A/316L	230-240 V AC	6 W
30706.XXX.XX.XX	br 230 ds hc ¹	V4A/316L	230-240 V AC	6 W

Art.-No.		∅	CRI
XXXX 827.XX.XX	☐ warm white, 2700 K	408 lm	>80
XXXX 840.XX.XX	☐ neutral white, 4000 K	443 lm	>80
XXXX 850.XX.XX	☐ cool white, 5000 K	554 lm	>80

Art.-No.	
XXXX.XXX.15.52	15°
XXXX.XXX.25.52	25°
XXXX.XXX.35.52	35°
XXXX.XSX.99.52	diffus • diffuse

¹ Honeycomb Wabenblendschutz (nicht bei diffuser Linse), -10% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection (not with diffuse lense), -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb (ne pas avec lentille diffuse), -10% d'intensité d'éclairage

Zubehör • accessories • accessoires ► brilliance 24 V, 6 W ds

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
94300	ds EH	Aluminium Bodeneinbauhülse zur Diebstahlsicherung Ø 100 mm x 160 mm, mit 3 x Torx TX20 Schraube Aluminum floor-mounting sleeve for theft protection Ø 100 mm x 160 mm, with 3 x Torx TX20 screw Douille encastrée au sol en aluminium servant d'anti-vol Ø 100 mm x 160 mm, munie de vis 3 x Torx TX20

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 38 + 106

