

LED downlight, 12 W

LED downlight, 12 W
LED downlight, 12 W


dot-spot®
Akzente setzen!



- schwenkbare LED Deckeneinbauleuchte zur optimalen Ausleuchtung von kleinen und größeren Räumen
- mit 4 Highpower LEDs
- galvanisiertes Aluminiumgehäuse Nickel matt oder Chrom matt
- dimmbar
- Schwenkbereich 40° um die Vertikalachse
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer > 40.000 Std.
- Temperaturbereich - 25°C bis + 45°C

- dimmable led lighting fixture for optimal illumination of little and big premises
- with 4 Highpower LED
- electroplated aluminium housing nickel matt or chrome matt
- dimmable
- swivelling range 40° around the vertical axis
- excellent thermal management for long service life > 40.000 h
- temperature range - 25°C bis + 45°C

- lampes LED pivotantes à encarter dans le plafond pour un éclairage optimal de petites et grandes pièces
- avec 4 LED Highpower
- boîtier en aluminium nickel mat ou chrome mat
- réglage continu de luminosité
- plage de pivotement vertical de 40°
- contrôle thermique excellent pour une longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C

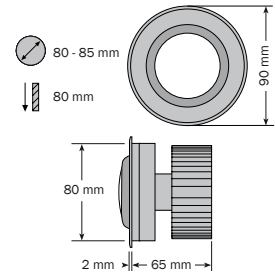


Art.-No.	Model		Watt	⚡	💡	∅	CRI	📐
LED downlight								
12102	dl12W ni	nickel matte	12 W	15 V DC	☐ warm white, 3000 K	850 lm	> 80	36°
12101	dl12W ch	chrome matte	12 W	15 V DC	☐ warm white, 3000 K	850 lm	> 80	36°

Zubehör • accessories • accessoires

90201	nt 15/30	Netzteil • power supply • bloc d'alimentation
90202	nt 15/60	Netzteil • power supply • bloc d'alimentation
90203	nt 15/100	Netzteil • power supply • bloc d'alimentation
91002	dm 10	Dimmermodul • dimmer module • module du variateur de lumière

Schaltplan mit Dimmer • wiring diagram with dimmer module • plan de câblage avec module du variateur de lumière

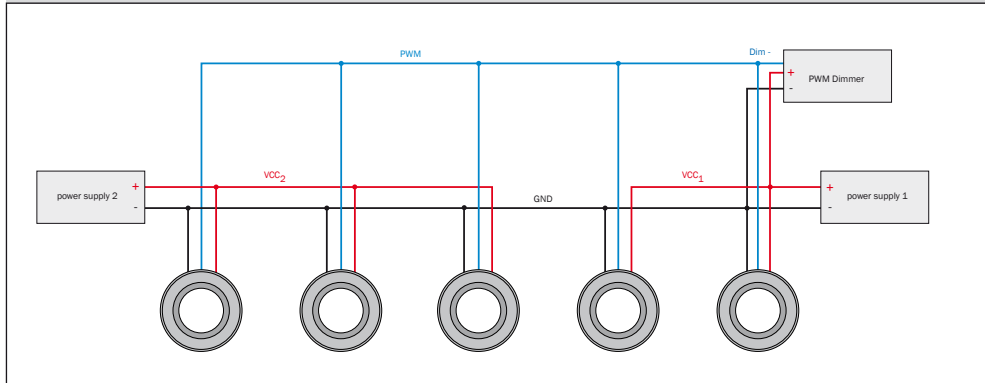

Chrom matt • Chrome matte • Chrome mat



Nickel matt • Nickel matte • Nickel mat