

# flat-light, LED Flächen-Einbauleuchten

flat-light 230 V, LED flat recessed spot

flat-light 230 V, luminaires vidéo LED embarqués

dot-spot®  
Akzente setzen!

230 V  
AC



IP 20



- LED Flächen-Einbauleuchte, Einbautiefe nur 18 mm
- weiße Blende, perfekt für den Einbau in Gipskarton Wände und Decken und Verkleidungen aller Art
- leichte Montage, mit Haltefedern
- Netzteil 24 V DC im Lieferumfang enthalten
- hohe Lebensdauer, 20.000 – 30.000 h



- LED flat recessed spot, installation depth only 18 mm
- white screen, perfect for installation in plasterboard walls and ceilings as well as in any kind of cladding
- easy mounting, with retaining springs
- mains adapter 24 V DC included
- long service life, 20,000 – 30,000 h

- luminaire vidéo LED embarqué, profondeur d'intégration 18 mm seulement
- cache blanc, convient parfaitement à l'encastrement dans du placo-plâtre aux murs et aux plafonds et aux revêtements de tous types
- montage facile, avec des ressorts de retenue
- bloc d'alimentation 24 V DC fourni
- longue durée de vie, 20 000 à 30 000 h

Art.-No.	Model	∅	∠	Watt	⚡
<b>flat-light</b>					
13101.XX.XX.XX	fir 145	∅ 145 mm	110°	7 W	110 - 240 V AC
13102.XX.XX.XX	fir 180	∅ 180 mm	110°	11 W	110 - 240 V AC
13103.XX.XX.XX	fir 240	∅ 240 mm	110°	16 W	110 - 240 V AC
13104.XX.XX.XX	fir 300	∅ 300 mm	110°	19 W	110 - 240 V AC
13201.XX.XX.XX	fiq 200	□ 200 x 200 mm	110°	10 W	110 - 240 V AC

Art.-No.	☀	∅	fir 145	fir 180	fir 240	fir 300	fiq 200	CRI
XXXX 00.XX.XX	☐ 3000 K		270 lm	490 lm	900 lm	1000 lm	500 lm	80
XXXX 01.XX.XX	☐ 4200 K		320 lm	550 lm	1020 lm	1120 lm	520 lm	80
XXXX 11.XX.XX	☐ 6000 K		330 lm	570 lm	1050 lm	6000 lm	550 lm	80

## Installation • installation • installation

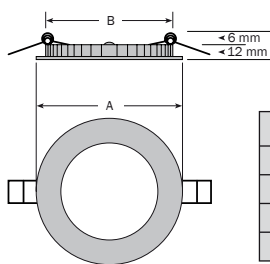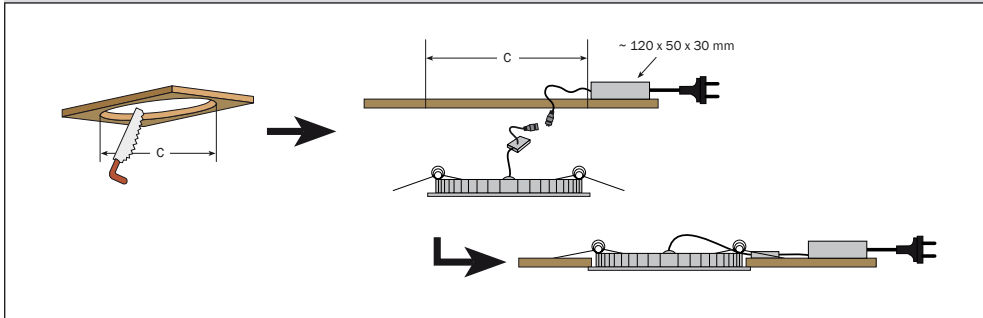

	A	B	C
<b>fir 145</b>	145 mm	125 mm	131 mm
<b>fir 180</b>	180 mm	161 mm	166 mm
<b>fir 240</b>	240 mm	220 mm	230 mm
<b>fir 300</b>	300 mm	280 mm	286 mm

