

LED Lichtlinie slimlux 19 H

LED Linear Lighting slimlux 19 H

Lignes lumineuses LED slimlux 19 H




dot-spot®
Akzente setzen!



- Lichtlinie für Aufbaumontage, unsichtbare Befestigung, Breite 18,4 mm, Höhe 30 mm
- homogenes Leuchtbild
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- Line light for surface mounting, invisible mounting, width 18.4 mm, height 30 mm
- homogenous illumination pattern
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- further versions upon request

- ligne de lumière pour montage, fixation invisible, largeur 18,4 mm, hauteur 30 mm
- résultat d'éclairage homogène
- fabriqué sur mesure, aux capuchons aux extrémités, longueur maxi. 5 m
- d'autres exécutions sur demande



Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62192.20.XXX	sl 19 H d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62192.64.XXX	sl 19 H d 64	ALU	IP 64	Teilverguss, mit diffuser Abdeckung partially grouted, with diffuse cover scellement partiel avec un recouvrement diffus
62192.67.XXX	sl 19 H d 67	ALU	IP 67	mit diffussem Vollverguss ¹ with diffuse full grouting ¹ avec un scellement diffus intégral ¹

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX.827.0481	☀	warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC 9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0491	☀	neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC 9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.960.1530	☀	cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.827.0528	☀	warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0597	☀	neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.860.1252	☀	cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.002.1302	☀	blue 470 nm	189 lm/m	-	24 VDC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.003.1289	☀	green 527 nm	735 lm/m	-	24 VDC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.004.1290	☀	amber 590 nm	336 lm/m	-	24 VDC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.005.0978	☀	red 625 nm	336 lm/m	-	24 VDC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.099.1139	☀	RGB	450 lm/m	-	24 VDC 15 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.804.1139	☀	RGB (NW) 4000 K ²	1100 lm/m	>80	24 VDC 20 W/m	100 mm	15/15 mm

¹ Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

¹ The grouting changes the lighting colour value slightly

¹ Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

² Nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

² Available open only with 5 m connection

² Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert



Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end


Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
62192A.45	5 m Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel 5 m Metal end caps and standard packing, open cable 5 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62192A.41	0,15 m Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig 0,15 m Metal end caps and standard packing, plug on one side 0,15 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62192A.42	0,15 m Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig 0,15 m Metal end caps and standard packing, plug/socket 0,15 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

A

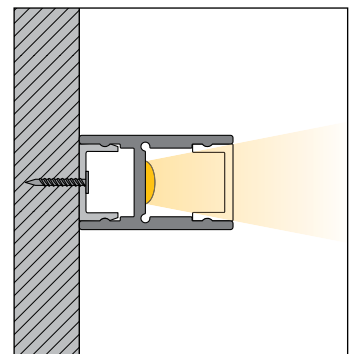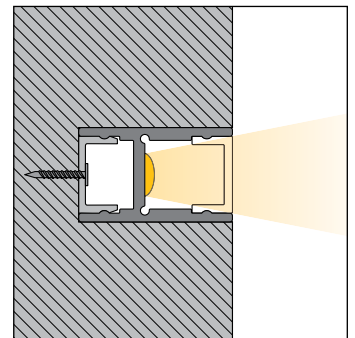

B

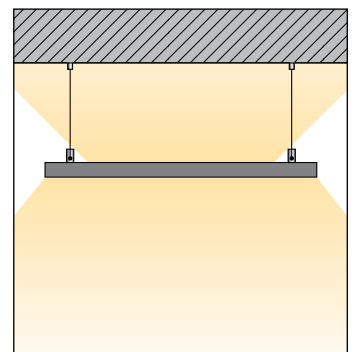

Beispiel: Hängelleuchte mit direktem und indirektem Licht
Example: Pendant with direct and indirect light
Exemple: Lampe à suspension d'un éclairage direct et indirect




LED Lichtlinie slimlux 19 H

LED Linear Lighting slimlux 19 H

Lignes lumineuses LED slimlux 19 H

dot-spot®
Akzente setzen!

Zubehör • accessories • accessoires ► slimlux 19 H

	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
	95019	sl 19 H bp	Montageprofil für sl 19 H Installation profile for sl 19 H Profil de montage sl 19 H	1 m
	95021	sl 19 H hs	Montagehalter, 5 cm, mit Schrauben Mounting bracket, 5 cm, with screws Support de montage, 5 cm, vis fournies	1 Paar 1 pair 1 paire
	95022	sl 19 dbf	Abhängung für Deckenbefestigung Suspension for ceiling mount Suspension pour une fixation de plafond	1 Paar 1 pair 1 paire

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 106

