

LED Lichtlinie slimlux 19 K

LED Linear Lighting slimlux 19 K

Lignes lumineuses LED slimlux 19 K



dot-spot®
Akzente setzen!



- Lichtlinie für integrierte Montage, Breite mit Kragen 35,2 mm, Höhe 25 mm
- homogenes Leuchtbild
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- narrow line light for surface and integrated mounting, width with collar 35.2 mm, height 25 mm
- homogenous illumination pattern
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- further versions upon request

- ligne de lumière pour montage intégré, largeur avec manchette 35,2 mm, hauteur 25 mm
- résultat d'éclairage homogène
- fabriqué sur mesure, aux capuchons aux extrémités, longueur maxi. 5 m
- d'autres exécutions sur demande

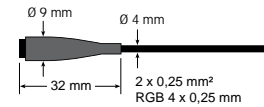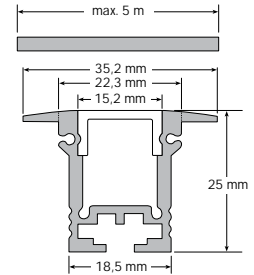

Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62193.20.XXX	sl 19 K d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62193.64.XXX	sl 19 K d 64	ALU	IP 64	Teilverguss, mit diffuser Abdeckung partially grouted, with diffuse cover scellement partiel avec un recouvrement diffus
62193.67.XXX	sl 19 K d 67	ALU	IP 67	mit diffusum Vollverguss ¹ with diffuse full grouting ¹ avec un scellement diffus intégral ¹

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX.827.0481	☀ warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0491	☀ neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.960.1530	☀ cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.827.0528	☀ warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0597	☀ neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.860.1252	☀ cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.002.1302	🟡 blue 470 nm	189 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.003.1289	🟢 green 527 nm	735 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.004.1290	🟠 amber 590 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.005.0978	🔴 red 625 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.099.1139	🌈 RGB	450 lm/m	-	24 VDC	15 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.804.1139	🌈 RGB (NW) 4000 K ²	1100 lm/m	>80	24 VDC	20 W/m	100 mm	15/15 mm

¹ Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

¹ The grouting changes the lighting colour value slightly

¹ Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

² nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

² Available open only with 5 m connection

² Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end


Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
62193A.45	5 m Endkappen Metall, mit Kragen und Konfektionierung, offenes Kabel 5 m Metal end caps, with collar and standard packing, open cable 5 m Capuchons sur les extrémités métal avec manchette et fabrication, câble ouvert
62193A.41	0,15 m Endkappen Metall, mit Kragen und Konfektionierung, Stecker einseitig 0,15 m Metal end caps, with collar and standard packing, plug on one side 0,15 m Capuchons sur les extrémités métal avec manchette et fabrication, fiche sur un côté
62193A.42	0,15 m Endkappen Metall, mit Kragen und Konfektionierung, Stecker/Buchse 0,15 m Metal end caps, with collar and standard packing, plug/socket 0,15 m Capuchons sur les extrémités métal avec manchette et fabrication, fiche / douille

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 19 K			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
95024	sl 19 K mh	Montageklammer für Montage im Trockenbau Mounting clamp for dry wall construction mounting Pince de montage pour le montage pour une construction à sec	1 Stück 1 piece 1 pièce

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 106

A

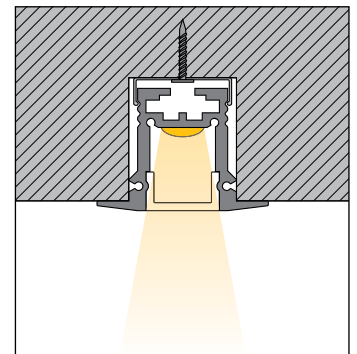

B

